



BILAGA 3

Till Byggregler för Årstafältets Koloniområde


FÖRTYDLIGANDE OCH RÅD KRING FÄRGSÄTTNING OCH MÅLNING

Målet med färgsättningsbestämmelserna för Årstafältets koloniområde är att vi skall ha ett omväxlande område med möjlighet för varje kolonist att utforma sin lott på ett personligt sätt, samtidigt som området upplevs som en harmonisk och vacker helhet under hela året. Utgångspunkten har varit de tre gröna nyanser samt bruten vit som fanns på det gamla området. Till dessa har tillkommit ytterligare sju kulörer. De nya kulörerna är hämtade från befintlig bebyggelse i Årsta och Östberga, de två bostadsområden som ligger norr och söder om koloniområdet. Även de kulörer som förekommer i Marge-förslagen finns att välja på.

Koloniområdet är ekologiskt inriktat. Tänk långsiktigt och välj produkter som är bra för både hälsan, miljön och ekonomin när du målar. Burkar med färgrester ska behandlas som miljöfarligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation. Tvättvätska från tvätt av målningsverktyg ska behandlas på samma sätt.

För tydlighetens skull anges kulörerna nedan i ncs-kod, det vanligaste systemet inom fackhandeln. Vissa färgtillverkare av traditionella linoljefärger använder sig inte av det systemet men brukar kunna hjälpa till med att välja ut den kulör som ligger närmast en angiven ncs-kod. Då linoljefärger är fria från plaster är de många gånger att föredra. Kulörerna ncs 3050 y20r och 5040 y80r finns även som slamfärg.

Styrelsen svarar gärna på frågor om färgtyper.

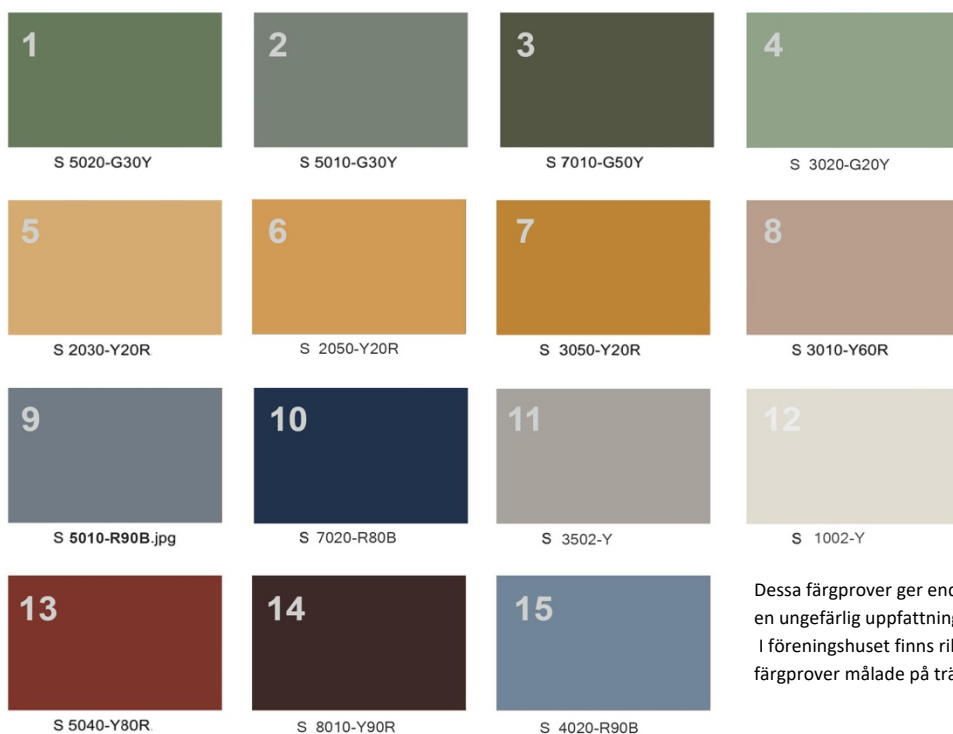

Dessa färgprover ger endast en ungefärlig uppfattning. I föreningshuset finns riktiga färgprover målade på trä.

Olika sätt att färgsätta din stuga eller ditt regn/vindskydd

En färg. Hela byggnaden målas i en och samma kulör. Välj kulör 1-11


Exempel:



Två färger. Fasaden i en kulör. Knutbrädor och foder målas i avvikande kulör.

Kombinera fasadfärgen (1-11) med en valfri kulör 1-12.

Exempel:

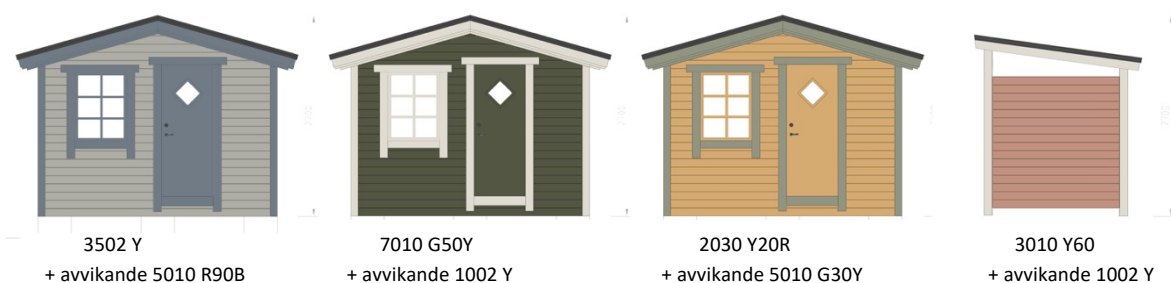

Tre färger. Fasaden i en färg. Knutbrädor och foder målas i avvikande kulör som ovan.

Dörr och mindre snickeridetaljer tex fönsterspröjs målas i ytterligare en accentfärg.

Kombinera fasadfärgen (1-11) med en valfri kulör (1-12).

För accent väljs kulör 1, 7, 13, 14 eller 15.

Exempel:

